

Ölwanne , gekürzt oilpan , shortened

Unsere um ca. 60 mm gekürzte Ölwanne zeichnet sich durch einen verrippten Boden mit integrierter Ölablass-Schraube M10 sowie zusätzlichen Schwallblechen im oberen Ölwannebereich aus .
Die zusätzlichen Kühlrippen sorgen für eine erheblich bessere Wärmeabfuhr und die Schwallbleche garantieren eine stabile Ölversorgung bei scharfer Kurvenfahrt .
Durch das Einkürzen nimmt diese Ölwanne allerdings nur noch 3 - 3,25 L anstatt 4L Öl auf .

Immer noch genug , um die Motorschmierung in allen Fahrsituationen sicherzustellen .

Bei der Entwicklung war es uns wichtig , dass wertvolle Bauräume an der Motorunterseite nicht durch eine übergrosse Ölwanne zerstört werden .

Diese Räume mussten fuer eine Hochleistungs - Fächerkrümmer - Anlage freigehalten werden .

Teile werden im WIG - Schweissverfahren von geprüften Schweissern hergestellt .

Lieferumfang :

Ölwanne , gekürzt , verzinkt oder vernickelt


Ölablass - Schraube

Ölsaugrohr geändert ; bitte zur Umarbeitung mit einsenden

Lieferung erfolgt im Austausch ; Lieferzeit ca. 3 Wochen

Angelieferte Ölwanne sollten sauber und frei von Dichtungsresten sein ; ansonsten werden wir eine Reinigungspauschale in Höhe von 30 € erheben

Preis : 235 €

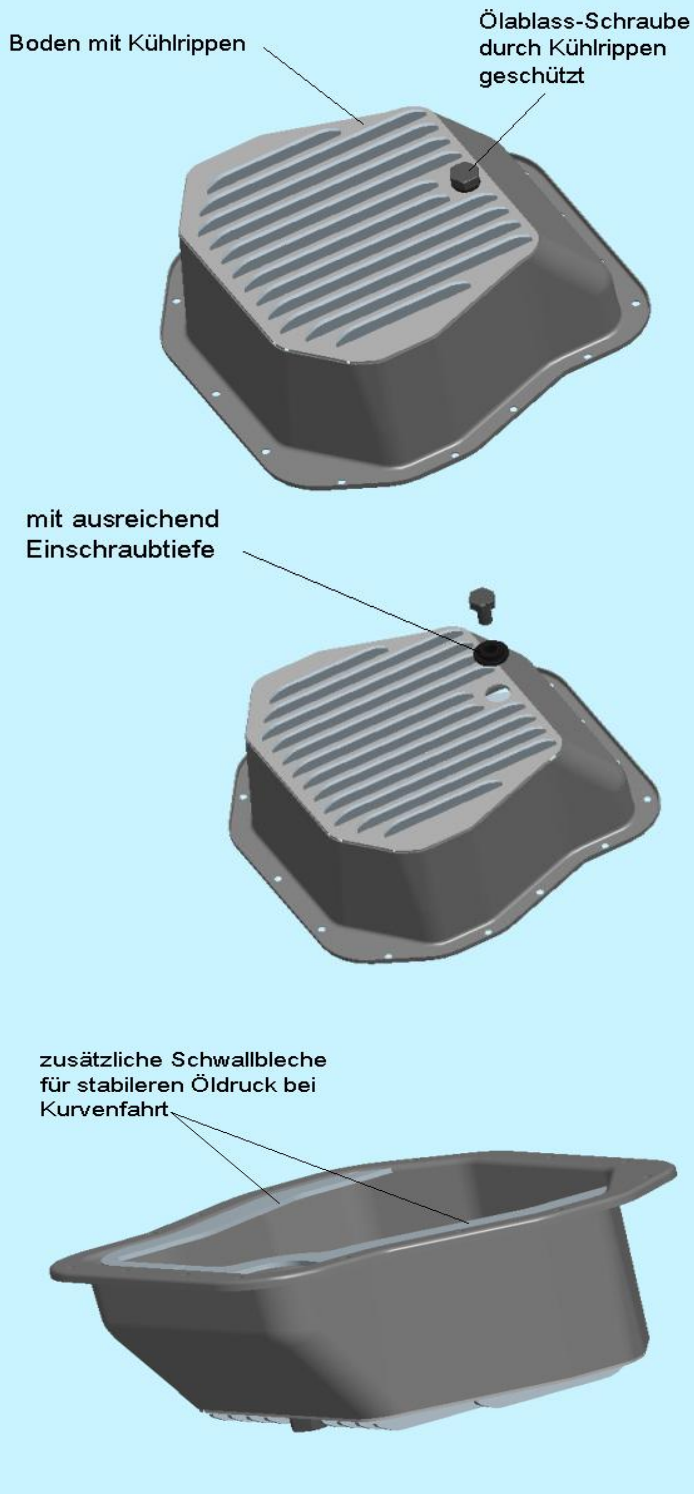

Fuer die Illustration wurden vereinfachte CAD-Modelle zwecks besserer Veranschaulichung verwendet



